


Tampon- druckmaschinen Padprinting machines



Tampon
Padprint

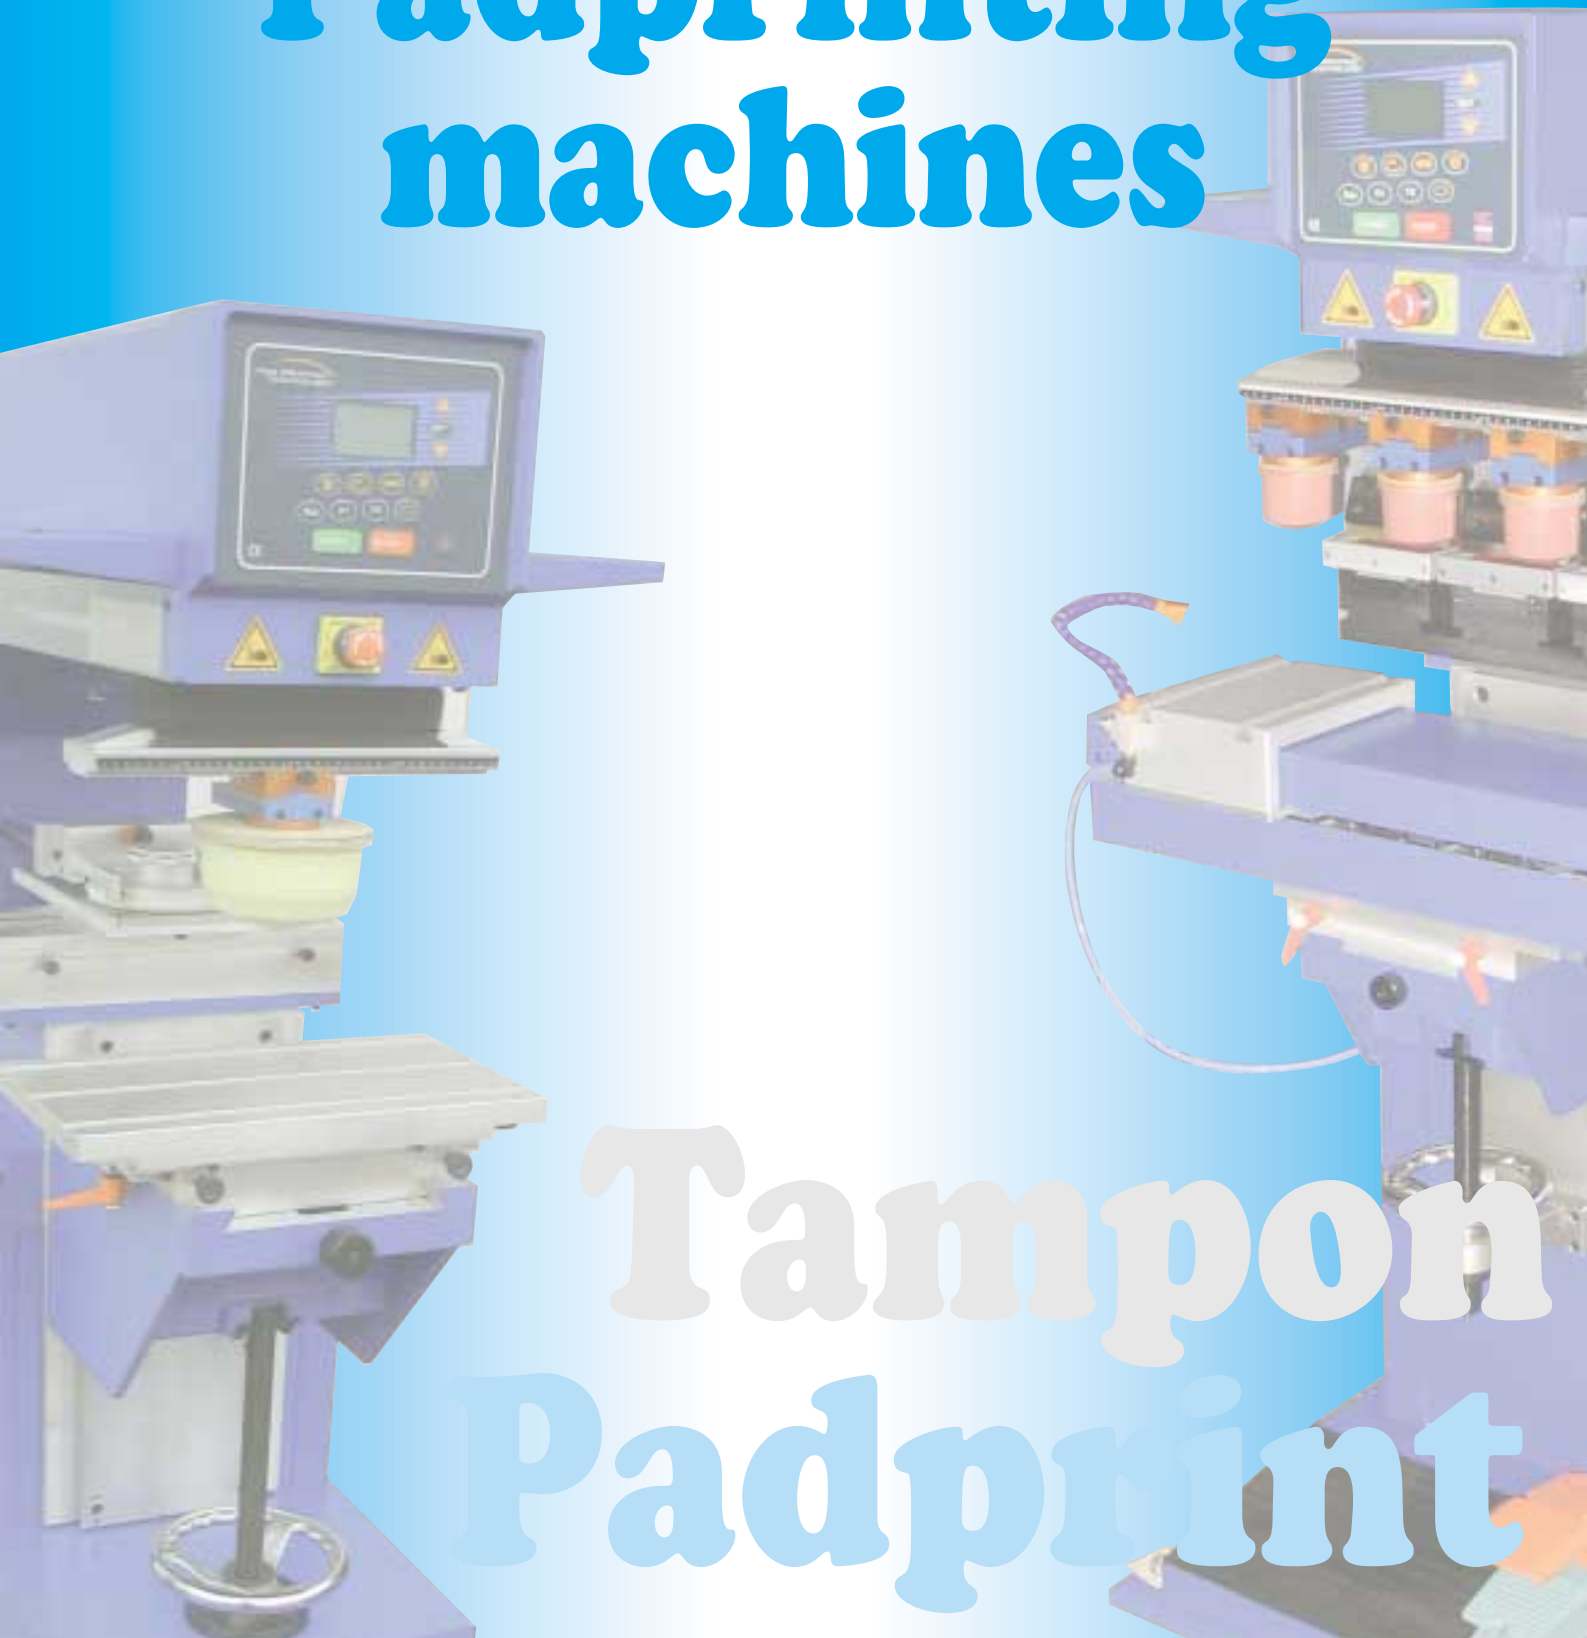

163 SE



162 SE

Model	TIC-161 SCE	TIC-163 SE	TIC-162 SE
Funktion / Function	Einfarbig, Single colour		Zweifarbige, Two colours
Farbsystem / Configuration	Geschlossenes Farbsystem Closed ink system	Offenes Farbsystem Open ink system	Offenes Farbsystem Open ink system
Klischeegröße Printing plate size	80 mm x 150 mm	75 mm x 100 mm	2 x 75 x 100 mm
Druckkraft / Printing force	26 kg	26 kg	26 kg
Druckluftanschluss/air supply	6 bar	6 bar	6 bar
Luftverbrauch Liter/min Air consumption	28	29	48
Farbtopf ø / Ink Cup ø	ø 55 mm		
Motivgröße / Printing area	ø 50 mm	35 x 75 mm	35 x 75 mm
Dimension (L x W x H)	490 x 260 x 420 mm	490 x 260 x 420 mm	560 x 350 x 530 mm
Gewicht / Weight ca.	18 kg	18 kg	32 kg
Elektrischer Anschluss Power supply	220 V / 110 V 50 HZ / 60 HZ 90 W		CE



121 SCE

Model	TIC-121 SCE	TIC-122 SE
Funktion / Function	Einfarbig, Single colour	Zweifarbige, Two colours
Farbsystem / Configuration	Geschlossenes Farbsystem Closed ink system	Geschlossenes Farbsystem Closed ink system
Klischeegröße Printing plate size	75 mm x 175 mm	2 x 75 mm x 175 mm
Motivgröße / Printing area	ca. 60 mm	ca. 60 mm
Farbtopf ø / Ink Cup ø	ø 70 mm	2 x ø 70 mm
Druckkraft / Printing force	43 kg	43 kg
Druckluftanschluss/air supply	6 bar	6 bar
Luftverbrauch Liter/min Air consumption	46	86
Geschwindigkeit / Max. speed	ca. 1700 cycles / h	ca. 1100 cycles / h
Dimension (L x W x H)	650 x 350 x 530 mm	650 x 350 x 530 mm
Gewicht / Weight ca.	22 kg	28 kg
Elektrischer Anschluss Power supply	220 V / 110 V 50 HZ / 60 HZ 150 W	
	CE	

181 SE



Model	TIC-181 SE
Funktion / Function	Einfarbig, Single colour
Farbsystem / Configuration	Offenes Farbsystem Open ink system
Klischeegröße Printing plate size	100 x 75, 100*, 150, 200 mm
Motivgröße / Printing area	70 x 70 bis 70 x 160 mm
Druckkraft / Printing force	43 kg
Druckluftanschluss/air supply	6 bar
Luftverbrauch Liter/min Air consumption	46
Geschwindigkeit / Max. speed	1800 cycles / h
Dimension (L x W x H)	560 x 330 x 530 mm
Gewicht / Weight ca.	35 kg
Elektrischer Anschluss Power supply	220 V /110 V 50 HZ/60HZ90W CE

Model	TIC-181 SEP
Funktion / Function	Einfarbig, Single colour
Farbsystem / Configuration	Offenes Farbsystem Open ink system
Klischeegröße Printing plate size	100 x 100 bis 100 x 150 mm 100 x 100 up to 100 x 150 mm
Motivgröße / Printing area	75 x 50 bis 120 x 50 mm 75 x 50 up to 120 x 50 mm
Druckkraft / Printing force	43 kg
Druckluftanschluss/air supply	6 bar
Luftverbrauch Liter/min Air consumption	52
Geschwindigkeit / Max. speed	1800 cycles / h
Dimension (L x W x H)	560 x 330 x 680 mm
Gewicht / Weight ca.	40 kg
Elektrischer Anschluss Power supply	220 V /110 V 50 HZ/60HZ 90W CE



181 SEP

Model	TIC-183 SEL
Funktion / Function	Zweifarbig, Verschiebetisch Two colours, Shuttle worktable
Farbsystem / Configuration	Offenes Farbsystem Open ink system
Klischeegröße Printing plate size	100 x 100 mm 100 x 250 mm
Motivgröße / Printing area	70 x 70 mm
Verschiebetisch Shuttle worktable	Zwei Positionen / Two positions Pitch 127 mm
Druckkraft / Printing force	105 kg
Luftverbrauch Liter/min Air consumption	117
Geschwindigkeit / Max. speed	1100 cycles / h
Dimension (L x W x H)	700 x 386 x 700 mm
Gewicht / Weight ca.	71 kg
Elektrischer Anschluss Power supply	220 V /110 V 50 HZ/60HZ90W CE

183 SEL



Tampoon



131 SCDL



132 SCDL

Model	TIC-131 SCEL	TIC-132 SCEL
Farben / Colour	Einfarbig, Single colour	Zweifarbige, Two colours
Farbsystem / Configuration	Geschlossenes Farbsystem Closed ink system	Offenes Farbsystem Open ink system
Klischeegröße Printing plate size	100 mm x 200 mm	2 x 100 mm x 200 mm
Motivgröße / Printing area	ø 80 mm	ø 80 mm
Farbtopf ø / Ink cup ø	ø 90 mm	ø 90 mm
Druckkraft / Printing force	105 kg	
Luftverbrauch Liter/min Air consumption	160	220
Geschwindigkeit / Max. speed	1600 cycles / h	
Druckluftanschluss/air supply	6 bar	
Elektr. Anschluss, Power supply	220 V / 110 V 50 HZ / 60 HZ 90 W	
Dimension (L x W x H)	700 x 386 x 700 mm	
Gewicht / Weight ca.	75 kg	
mit Untergestell Benchmodel	TIC 132 SCDL	



Folientastatur
mit übersichtlichem LCD Display
Electronic control panel
with large graphic display and menu user system.



132 SCEL

Tampoon

Tampon



188 SDEEL

Model	TIC-188 SDEEL	TIC-188 SDEEL
Farben / Colour	Zweifarbige, Two colours	
Farbsystem / Configuration	Offenes Farbsystem Open ink system	Geschlossenes Farbsystem Closed ink system
Klischeegröße Printing plate size	2 x 100 x 100 mm	2 x 100 x 200 mm
Motivgröße / Printing area	75 x 50 mm	ø 80 mm
Farbtopf ø / Ink Cup ø		2 x ø 90 mm
Druckkraft / Printing force	105 kg	
Luftverbrauch Liter/min Air consumption	150	
Geschwindigkeit / Max.speed	1200 cycles / h	
Druckluftanschluss/air supply	6 bar	
Elektrischer Anschluss Power supply	220 V / 110 V 50 HZ / 60 HZ 150 W	CE
Dimension (L x W x H)	842 x 681 x 1412 mm	
Gewicht / Weight ca.	156 kg	



203 SDEEL

Model	TIC-203 SDEEL	TIC-203 SDEEL
Farben / Colour	Zweifarbige Tamponverschiebung, Two colours pad shuttle	
Farbsystem / Configuration	Offenes Farbsystem Open ink system	Geschlossenes Farbsystem Closed ink system
Klischeegröße Printing plate size	2 x 100 x 100 mm	2 x 100 x 200 mm
Motivgröße	75 x 50 mm	ø 80 mm
Farbtopf ø / Ink Cup ø		ø 90 mm
Druckkraft / Printing force	105 kg	
Luftverbrauch Liter/min Air consumption	140	
Geschwindigkeit / Max.speed	1200 cycles / h	
Druckluftanschluss/air supply	6 bar	
Elektrischer Anschluss Power supply	220 V / 110 V 50 HZ / 60 HZ 150 W	CE
Dimension (L x W x H)	700 x 414 x 700 mm	
Gewicht / Weight ca.	120 kg	

Tampondruck

Model	TIC-195 SDEL	TIC-195 SDEL
Farben / Colour	Einfarbig, Single colour	
Farbsystem / Configuration	Offenes Farbsystem Open ink system	Geschlossenes Farbsystem Closed ink system
Klischeegröße Printing plate size	150 x 200 mm bis 400 x 200 mm 150 x 200 up to 400 x 200 mm	150 x 325 mm
Motivgröße / Printing area	150 x 150 bis 100 x 300 mm	ø 130 mm
Farbtopf ø / Ink Cup ø		ø 140 mm
Druckkraft / Printing force	278 kg	
Geschwindigkeit / Max.speed	1000 cycles / h	
Druckluftanschluss/air supply	6 bar	
Luftverbrauch Liter/min Air consumption	420	
Elektrischer Anschluss Power supply	220 V /110 V 50 HZ/60HZ 150W	CE
Dimension (L x W x H)	1068 x 550 x 1591 mm	
Gewicht / Weight ca.	240 kg	
Bemerkung: Remarks:	Auch zweifarbig mit Tamponverschiebung also two colours with padshuttle	



195 SDEL

Padprinting



185 SDEL

Model	TIC-185 SDEL	TIC-185 SDEL
Farben / Colour	Einfarbig, Single colour	
Farbsystem / Configuration	Offenes Farbsystem Open ink system	Geschlossenes Farbsystem Closed ink system
Klischeegröße Printing plate size	100 x 150 mm bis 300 x 150 mm 100 x 150 up to 300 x 150 mm	125 x 300 mm
Motivgröße / Printing area	70 x 120 bis 70 x 250 mm	ø 100 mm
Farbtopf ø / Ink Cup ø		ø 110 mm
Druckkraft / Printing force	168 kg	
Geschwindigkeit / Max.speed	1200 cycles / h	
Druckluftanschluss/air supply	6 bar	
Luftverbrauch Liter/min Air consumption	223	
Elektrischer Anschluss Power supply	220 V /110 V 50 HZ/60HZ90W	CE
Dimension (L x W x H)	880 x 620 x 1463 mm	
Gewicht / Weight ca.	149 kg	
Bemerkung: Remarks:	Auch zweifarbig mit Tamponverschiebung also two colours with padshuttle	

Pad

ekmaschinen

Model	TIC-301 SDEL	TIC-301 SCEL
Farben / Colour	Vierfarbig, Four colours, Servomotor, Servo shuttle	
Farbsystem / Configuration	Offenes Farbsystem Open ink system	Geschlossenes Farbsystem Closed ink system
Klischeegröße Printing plate size	4 x 100 x 150 mm	4 x 100 x 250 mm
Motivgröße / Printing area	75 x 120 mm	ø 80 mm
Farbtopf ø / Ink Cup ø		ø 90 mm
Servomotor / Servo shuttle	Vier / Four positions (einstellbar, adjustable) Pitch 127 mm	
Druckkraft / Printing force	168 kg	
Luftverbrauch Liter/min Air consumption	160	
Geschwindigkeit / Max.speed	420 cycles / h	
Druckluftanschluss/air supply	6 bar	
Elektrischer Anschluss Power supply	220 V /110 V 50 HZ/60HZ 50W	CE
Dimension (L x W x H)	888 x 795 x 1513 mm	
Gewicht / Weight ca.	175 kg	



301 SCEL



201 SCEL

Tampor

Model	TIC-201 SCEL
Funktion / Function	Einfarbig, Single colour
Farbsystem / Configuration	Einfarbig, transversale Topfverschiebung Single colour, Ink cup travel left & right
Farbsystem / Configuration	Geschlossenes System Closed ink system
Klischeegröße Printing plate size	100 x 600 mm
Motivgröße / Printing area	40 x 400 mm
Farbtopf ø / Ink Cup ø	90 mm ø
Druckkraft / Printing force	1640 N (168 kg) at 6 bar
Druckluftanschluss/air supply	6 bar
Luftverbrauch Liter/min Air consumption	161
Geschwindigkeit / Max.speed	~ 500 cycles / h
Dimension (L x W x H)	700 x 725 x 700 mm
Gewicht / Weight ca.	88 kg
Elektrischer Anschluss Power supply	220 V /110 V 50 HZ/60HZ 50W CE

printing

Padprint

187 SDEL



Model	TIC-187 SDEL	TIC-187 SDEL
Farben / Colour	Vierfarbig, pneum. Verschiebetisch / Four colours, pneum. shuttle	
Farbsystem / Configuration	Offenes Farbsystem Open ink system	Geschlossenes Farbsystem Closed ink system
Klischeegröße Printing plate size	4 x 100 x 200 mm	4 x 100 x 250 mm
Motivgröße / Printing area	80 x 160 mm	ø 80 mm
Farbtopf ø / Ink Cup ø		ø 90 mm
Druckkraft / Printing force	168 kg	
Geschwindigkeit / Max.speed	550 cycles / h	
Druckluftanschluss/air supply	6 bar	
Luftverbrauch Liter/min Air consumption	256	
Elektrischer Anschluss Power supply	220 V /110 V 50 HZ /60HZ W	CE
Dimension (L x W x H)	324 x 905 x 1503 mm	
Gewicht / Weight ca.	175 kg	

Tampon



151 SDEL


Model	TIC-151 SDEL	TIC-152 SDEL
Farben / Colour	Einfarbig, one colour,	Zweifarbig, two colours, pneum. Verschiebetisch /pneum. shuttle
Farbsystem / Configuration	Geschlossenes Farbsystem Closed ink system	Geschlossenes Farbsystem Closed ink system
Klischeegröße Printing plate size	150 x 320 mm	2 x 150 x 2320 mm
Motivgröße / Printing area	ø 140 mm	ø 140 mm
Farbtopf ø / Ink Cup ø	ø 130 mm	ø 130 mm
Druckkraft / Printing force	420 kg	
Geschwindigkeit / Max.speed	700 cycles / h	
Druckluftanschluss/air supply	6 bar	
Luftverbrauch Liter/min Air consumption	412	
Elektrischer Anschluss Power supply	220 V /110 V 50 HZ /60HZ W	CE
Dimension (L x W x H)	550 x 1200 x 1993 mm	
Gewicht / Weight ca.	240 kg	

Padprinting



309 SDEL

Model	TIC-309 SDEL
Farben / Colour	Zweifärbig, Tamponverschiebung Two colours, pad shuttle
Farbsystem / Configuration	Offenes Farbsystem Open ink system
Klischeegröße Printing plate size	150 x 150 mm
Motivgröße / Printing area	120 x 120 mm
Druckkraft / Printing force	168 kg
Druckluftanschluss/air supply	6 bar
Luftverbrauch Liter/min Air consumption	150
Geschwindigkeit / Max.speed	700 cycles / h
Dimension (L x W x H)	624 x 905 x 1558 mm
Gewicht / Weight ca.	240 kg
Elektrischer Anschluss Power supply	220 V /110 V 50 HZ/60HZ W CE

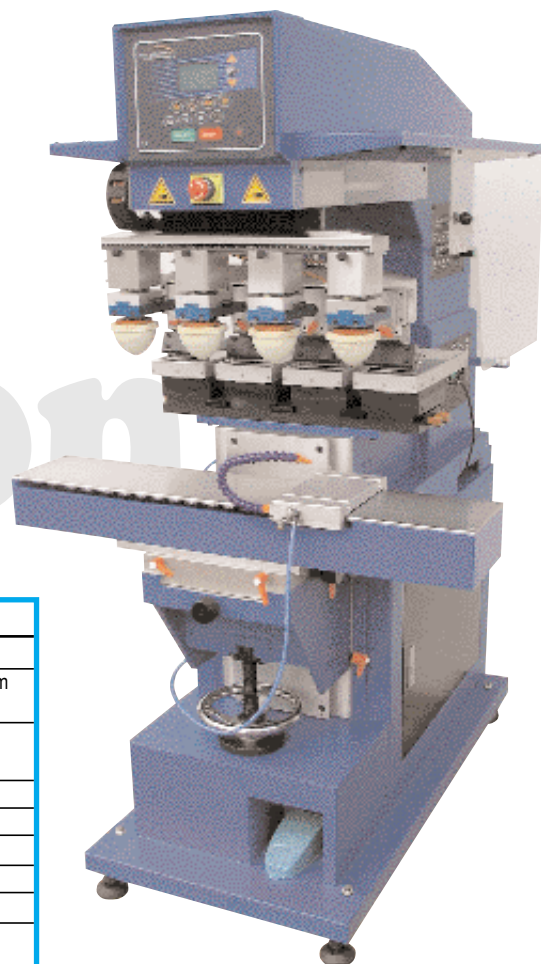

402 SDEL


Abb. mit extra Tamponzylinder graph with extra pad cylinder

Tampon

Model	TIC-402 SDEL	TIC-153 SDEL
Farben / Colour	Vierfärbig, elektr. Verschiebetisch / Four colours, electronic shuttle	
Farbsystem / Configuration	Offenes Farbsystem Open ink system	Geschlossenes Farbsystem Closed ink system
Klischeegröße Printing plate size	120 x 200 mm	150 x 320 mm
Motivgröße / Printing area	80 x 150 mm	ø 100 mm
Farbtopf ø / Ink Cup ø		ø 110 mm
Druckkraft / Printing force	420 kg	
Geschwindigkeit / Max.speed	700 cycles / h	
Druckluftanschluss/air supply	6 bar	
Luftverbrauch Liter/min Air consumption	287	
Elektrischer Anschluss Power supply	220 V /110 V 50 HZ/60HZ W	CE
Dimension (L x W x H)	550 x 1085 x 1731 mm	
Gewicht / Weight ca.	250 kg	

ondruck

Model	TIC-401 SDEL	TIC-159 SDEL
Farben / Colour	Vierfarbig, carrée / Four colours, conveyor worktable	
Farbsystem / Configuration	Offenes Farbsystem Open ink system	Geschlossenes Farbsystem Closed ink system
Klischeegröße Printing plate size	120 x 200 mm	125 x 320 mm
Motivgröße / Printing area	90 x 150 mm	ø 100 mm
Farbtopf ø / Ink Cup ø		ø 110 mm
Carrée / Conveyor worktable	16 Stations Carrée, Pitch 165,1 mm	
Druckkraft / Printing force	480 kg	
Geschwindigkeit / Max.speed	1000 cycles / h	
Druckluftanschluss/air supply	6 bar	
Luftverbrauch Liter/min Air consumption	454	
Elektrischer Anschluss Power supply	220 V / 110 V 50 HZ / 60 HZ 200W	CE
Dimension (L x W x H)	1086 x 910 x 1591 mm	
Gewicht / Weight ca.	270 kg	

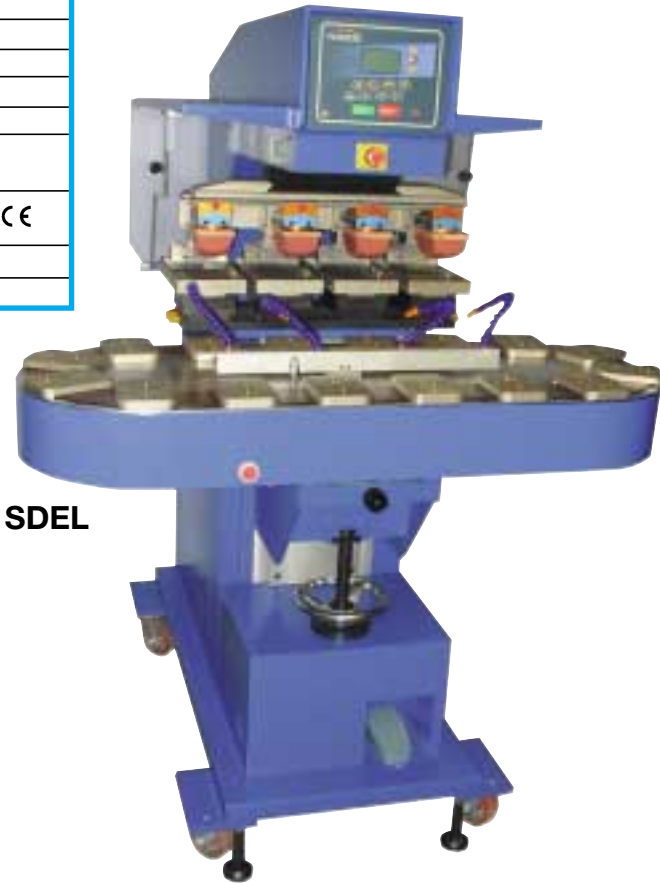

401 SDEL



196 SDEL

Model	TIC-196 SDE	TIC-196 SCDE
Farben / Colour	Sechsfarbig, Carrée Six colours, Conveyor worktable	
Farbsystem / Configuration	Offenes Farbsystem Open ink system	Offenes Farbsystem Open ink system
Klischeegröße Printing plate size	100 x 200 mm	100 x 250 mm
Motivgröße / Printing area	70 x 150 mm	ø 80 mm
Farbtopf ø / Ink Cup ø		ø 90 mm
Carrée / Conveyor worktable	20 Station Carrée, Pitch 127,00 mm	
Druckkraft / Printing force	480 kg	
Luftverbrauch Liter/min Air consumption	750	
Geschwindigkeit / Max.speed	1100 cycles / h	
Druckluftanschluss/air supply	6 bar	
Elektrischer Anschluss Power supply	220 V / 110 V 50 HZ / 60 HZ 50W	CE
Dimension (L x W x H)	1240 x 1276 x 1591 mm	
Gewicht / Weight ca.	380 kg	



176 H

177 H



Model	TIC-176 H	TIC-177 H
Funktion / Function	Einfarbig, handbetätigt, Kreuztisch Single colour, manually operated, with orientation	
Farbsystem / Configuration	Geschlossenes Farbsystem Closed ink system	Offenes Farbsystem Open ink system
Klischeegröße Printing plate size	100 x 200 mm	100 x 100 mm
Motivgröße / Printing area	ø 60 mm	70 x 70 mm
Farbtopf ø / Ink Cup ø	ø 70 mm	
Dimension (L x W x H)	360 x 170 x 435 mm	360 x 170 x 435 mm
Gewicht / Weight ca.	22 kg CE	22 kg CE



Tamponreinigungseinheit

einsetzbar an allen TIC Tampondruckmaschinen.

Elektropneumatisch gesteuert, Reinigungsbandvorschub variabel einstellbar.

Leichter Austausch der Reinigungsrollen.

Pad cleaning device

suitable for all TIC Padprinters. Electropneumatical, cleaning tape travel adjustable, easy changing of cleaning tape.



UV-Belichtungsgerät UV 400
Ganzstahlgehäuse mit Vakuum digitaler Timer 1 sec - 99 min Nutzformat 200 x 400 mm CE 3 x 20 Watt 230 V, 50 Hz
UV-exposure unit model UV 400
stabil full house with vacuum digital timer 1 sec - 99 min. useable area 200 x 400 mm CE 3 x 20 Watt 230 V, 50 Hz

UV-Belichtungsgerät UV 550
Ganzstahlgehäuse mit Vakuum digitaler Timer 1 sec - 99 min Nutzformat 200 x 500 mm CE 4 x 18 Watt 230 V, 50 Hz
UV-exposure unit model UV 550
stabil full house with vacuum digital timer 1 sec - 99 min. useable area 200 x 500 mm CE 4 x 18 Watt 230 V, 50 Hz

Tampone Druck



**Abflammband
Flaming unit**

Abflammband / Flaming unit	
Bandbreite / width of conveyer	260 mm
Länge / length	3658 mm
Anz. Aufspanndorne / no. of stations	18 pcs
Runde Objekte / round objects	Rotation einstellbar / rotation adjustable
Anz. Brenner / no. of flaming heads	2 pc
Brennerlänge / width of flaming head	50 mm - 200 mm einstellbar /adjustable
Druckluftanschluss/air supply	4 bar
Zündung / ignition method	Autom. elektrisch / automatic electric
Bandgeschwindigkeit / beltspeed	1 cm/sec - 15 m/sec 17 jig/h - 2500 jig/h
Elektrischer Anschluss / power supply	230V/110V 50/60 Hz 150 W CE
Dimension (L x W x H)	1900 x 530 x 1200 mm
Gewicht / weight	150 kg

Padprint



Siebdruck - SERVICE Eickmeyer GmbH

Industriegebiet Ennigloh · Daimlerstr. 28-32 · D-32257 Bünde · 0 52 23/68 50-0 · Fax 0 52 23/6 39 36
<http://www.eickmeyer.com> · sse-mail@eickmeyer.com

Technische Änderungen vorbehalten. 05
 Technical modifications are possible. 05